


គោលការណ៍សំរាប់បង្កើត បង្គោលឡាក់

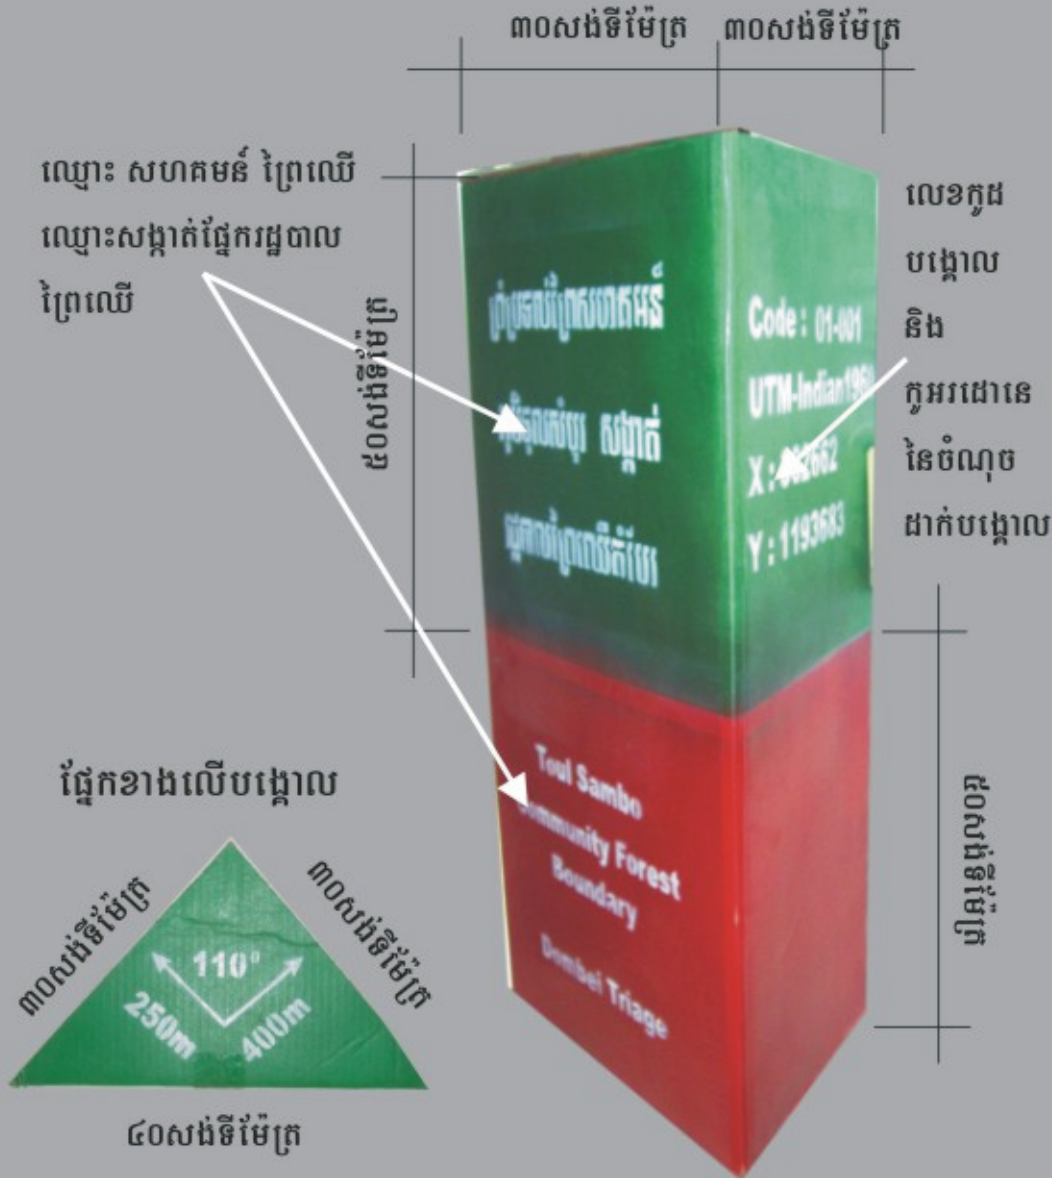

ទំហំបង្គោលឡាក់:

បង្គោលឡាក់មានរាងជាសរសរ ដែលមានជ្រុង និងមានបណ្តោយ ១.៥ម៉ែត្រ និងទទឹងរាងជា
ចតុកោណក្រោម ដែលមានជ្រុងបាត ៤០សង់ទីម៉ែត្រ និងជ្រុងសងខាង
មានប្រវែង ៣០សង់ទីម៉ែត្រ។

ពណ៌បង្គោលឡាក់:

បង្គោលឡាក់ត្រូវលាបជា ២ពណ៌ដាច់ពីគ្នា ដែលនៅផ្នែកខាងលើប្រវែង ៥០សង់ទីម៉ែត្រ
ពន្លឺបៃតង នៅកណ្តាលប្រវែង ៥០សង់ទីម៉ែត្រ ពណ៌ក្រហម និង ផ្នែកខាងក្រោមមិន
ចាច់លាបពណ៌ទេ។

ការសាងសង់បង្គោលឡាក់:

បង្គោលត្រូវធ្វើពីស៊ីម៉ង់ត៍ដែលបង្កប់ដោយឆ្អឹងដែកនៅផ្នែកខាងក្នុង។

ការដាក់បង្គោលឡាក់:

បង្គោលត្រូវដាក់តាមចំណុចព្រំរបស់ព្រៃ ប្រសិនបើព្រំព្រៃត្រង់ត្រូវដាក់ចំងាយពីគ្នា
២៥០ម៉ែត្រ ទៅ ៥០០ម៉ែត្រ បើជាព្រំកោងត្រូវដាក់ចំងាយពីគ្នា ៥០ម៉ែត្រ ទៅ ១០០ម៉ែត្រ
បើនៅក្បែរ ភូមិ នោះត្រូវដាក់ចំងាយពីគ្នា ២៥០ម៉ែត្រ ទៅ ៥០០ម៉ែត្រ បើព្រំនៅជាប់ផ្លូវត្រូវ
បោះពីដើមផ្លូវរហូតដល់ចុងផ្លូវដោយមានចំងាយពីគ្នា ២៥០ម៉ែត្រ ទៅ ៥០០ម៉ែត្រ បើព្រំនៅ
តាមមាត់ទឹក ត្រូវបោះនៅត្រង់កន្លែងជួបនៃផ្លូវទឹក។

ការសរសេរអក្សរ និងដាក់ប្រសពលនៃបង្គោលឡាក់:

នៅផ្នែកខាងលើនៃជ្រុងខាងក្នុងត្រូវសរសេរ លេខកូដបង្គោល និងកូអរដោនេនៃបង្គោល (មើល
រូប)។ នៅផ្នែកខាងមុខនៃជ្រុងធំត្រូវសរសេរ ឈ្មោះ សហគមន៍ ព្រៃឈើ ឈ្មោះសង្កាត់ផ្នែក
រដ្ឋបាលព្រៃឈើ។ នៅផ្នែកខាងលើបង្គោល បង្ហាញ ព័ត៌មាននិងចំងាយនៃបង្គោលនៅសងខាង។

ឧបត្ថម្ភការពារព្រៃឈើ

